


ARKYX®

CATALOGO

HERRAMIENTA NECESARIA
PARA CONSTRUCTOR



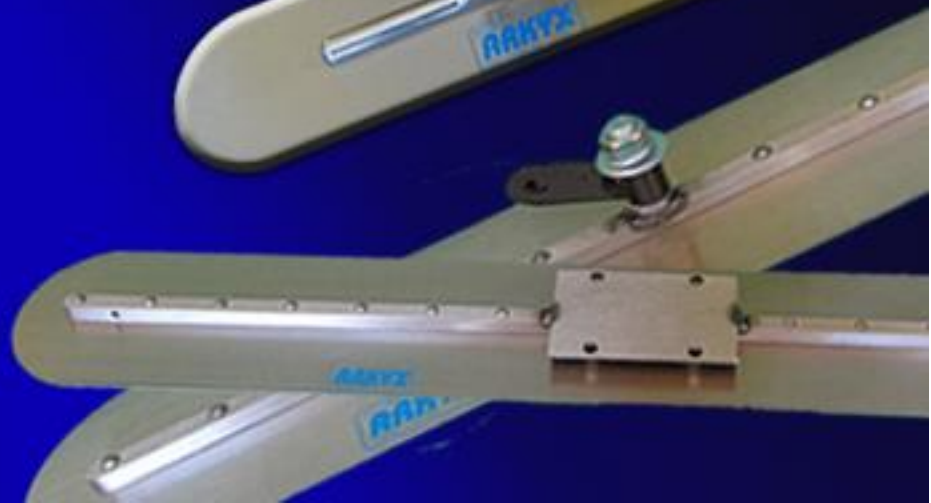

CODIGO	MEDIDA
LLFA-A24	127x610mm/5"x24"
LLFA-A36	127x916mm/5"x36"
LLFA-A48	127x1220mm/5"x48"

LLANA TIPO FRESNO CON ADAPTADOR

- La Hoja está hecha de acero de alto carbón
- La Hoja esta laqueada para prevenir oxidación
- La Hoja esta soldada a una solera reforzada, especialmente adaptada para unir la herramienta con el cabezal giratorio



CODIGO	MEDIDA
LLANASUPERFRAV	127x610mm/12"x48"
LLANASUPERFRAVI	127x916mm/12"x60"
LLANASUPERAV72	127x916mm/12"x72"

LLANA SUPER FRESNO AVION

- La hoja está hecha de acero al alto carbón
- La hoja está laqueada para prevenir la oxidación
- La hoja esta soldada a una solera reforzada, especialmente adaptada para unir la herramienta con el cabezal giratorio



CODIGO	MEDIDA
LLFA-24	127x610mm/5"x24"
LLFA-36	127x916mm/5"x36"
LLFA-48	127x1220mm/5"x48"

LLANA TIPO FRESNO SIN ADAPTADOR

- La hoja está hecha de acero al alto carbón
- La hoja de acero esta laqueada para dar resistencia a la corrosión
- La hoja está unida a una solera por medio de remaches reforzados



CODIGO	MEDIDA
CAB	Todas las partes incluidas

CABEZAL GIRATORIO

- Hecho de aluminio en 2 piezas
- Cuenta con graseras para poder lubricar el cabezal giratorio
- Incluye un tubo maquinado para poder unir el cabezal giratorio con la extensión de aluminio
- Las cadenas permiten la rotación y la unión del cabezal entre la parte superior y el cuerpo inferior



CODIGO	MEDIDA
ADA-PC	142.8x127x130.2mm/5 5/8"x5"x5 1/8"

ADAPTADOR PARA CABEZAL DE LLANA

(TIPO FRESNO AVION)

- Hecho en una sola pieza de aluminio
- Está diseñado para ajustar en la llana fresno y poder hacer uso del cabezal giratorio



CODIGO	MEDIDA
ADAPTADADA-ZTE	2"x7.5"

ADAPTADOR PARA TUBO

- Hecho en una sola pieza de aluminio
- Está diseñado para ajustar en la llana fresno y poder hacer uso del cabezal giratorio



CODIGO	MEDIDA
CLIPAJUSTE	CLIP DE AJUSTE

CLIP DE AJUSTE PARA EXT

- Hecho en una sola pieza de aluminio
- Está diseñado para ajustar en extensiones u otro tipo de piezas



CODIGO	MEDIDA
ADA-ZTE	5"

ADAPATADOR ROSCABLE

- Hecho de acero, permite adaptador para peine, permanece fijo en el adaptador para tubo, con esto, el adaptador para tubo se une al tubo de aluminio por medio de un clip de extensión para comenzar a usar la herramienta



CODIGO	MEDIDA
LLMR	83x407mm/31/18"x16"

FLOTA TIPO MAGNESIO TIPO REDONDA

- Pintada de color amarillo
- Mango de plástico de alto impacto
- Unida al mango por medio de 2 tornillos
- Los extremos terminan en bordes redondos



CODIGO	MEDIDA
LLMC	83x407mm/31/18"x16"

FLOTA TIPO MAGNESIO TIPO CUADRADA

- Pintada de color amarillo
- Mango de plástico de alto impacto
- Unida al mango por medio de 2 tornillos
- Los extremos terminan en bordes cuadrados



LLANA PROFESIONAL MANGO ERGONOMICO REDONDA

- Hoja de acero templado al alto carbón
- La manija es de aluminio pulida, tipo espejo
- El mango es de plástico ergonómico
- Hoja de acero laqueada para mayor resistencia a la corrosión
- Hoja y mango están perfectamente unidas por medio de remaches
- Bordes con forma redonda

CODIGO	MEDIDA	
12RL14-4MERED	127x407mm/4"x14"	
10RL16ME-RED4	127x407mm/4"x16"	



LLANA PROFESIONAL MANGO ERGONOMICO CUADRADA

- Hoja de acero templado al alto carbón
- La manija es de aluminio pulida, tipo espejo
- Hoja de acero laqueada para mayor resistencia a la corrosión
- Hoja y mango están perfectamente unidas por medio de remaches
- Bordes con forma cuadrada y con mango es de plástico ergonómico

CODIGO	MEDIDA	
10-RME	127x280mm/5"x11"	
12RL14-4ME	127x356mm/4"x14"	
10RL16ME-4	127x356mm/4"x16"	

SISTEMAS

ARKYX®

¡Sublima el concreto!



CODIGO	MEDIDA
LLANACUADYRED	4"x 16"

LLANA CUADRADA Y REDONDA

- Hoja de acero templado al alto carbón
- La manija es de aluminio pulida, tipo espejo
- Bordes cuadrado y redondo, el mango es de plástico ergonómico
- Hoja de acero laqueada para mayor resistencia a la corrosión
- Hoja y mango están perfectamente unidas por medio de remaches



CODIGO	MEDIDA
ASPM814C	203x356mm/8"x14"
ASM818C	203x457mm/8"x18"

ASPA PULIDORA MOTRIZ (ACABADO COMBINADO)

- Hecha de acero al carbón templado con aleaciones de manganeso para protección al desgaste
- La hoja está unida a la solera por medio de 4 remaches reforzados
- Para acabados combinados en el concreto



CODIGO	MEDIDA
ASPM614F	152x356mm/6"x14"
ASPM618F	152x457mm/6"x18"

ASPA PULIDORA MOTRIZ (ACABADO FINO)

- Hecha de acero al carbón templado con aleaciones de manganeso para protección al desgaste
- La hoja está unida a la solera por medio de 4 remaches reforzados
- Para acabados finos en el concreto



CODIGO	MEDIDA
CUHAZULEJ005M	5"


CUCHARA PARA AZULEJOS

- Fabricada de hoja de acero templado de alta resistencia, laqueada para evitar oxidación
- Cuenta con mango de madera estufada y laqueada y seguro para su aplicación

SISTEMAS

ARKYX®

¡Sublima el concreto!

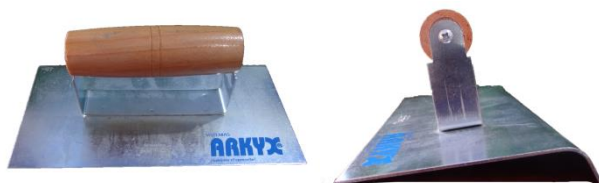

CODIGO	MEDIDA
ORILLELISORLIS	4"x 8"

ORILLADOR EXTRALISO

-Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo

-Se utiliza para dejar ranuras de seguridad anti derrape en los escalones y da forma de la orilla al escalón



CODIGO	MEDIDA
RAYADORRLA	3"x 6"

RAYADOR DE LÁMINA


-Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo



CODIGO	MEDIDA
VOLTEADORVLA	4"x 6"

VOLTEADOR GRANDE

-Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo

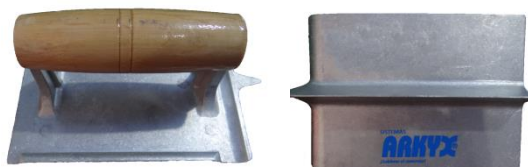

CODIGO	MEDIDA
RAYADORGRDERG	4"x 6"

RAYADOR GRANDE

-Hecho de lámina de acero templado, unida a un mango de madera estufado y laqueado por medio de dos tornillos en las esquinas del mismo

SISTEMAS

ARKYX®


¡Sublima el concreto!



ORILLADOR MULTIPLE

- Pintada de color amarillo
- El mango y el cuerpo están unidos por medio de 2 tornillos
- El mando es de maderas finas y esta laqueado
- Se utiliza para dar forma a la orilla a las losas de concreto

CODIGO	MEDIDA
ORI-MUL	4.5"x 6"

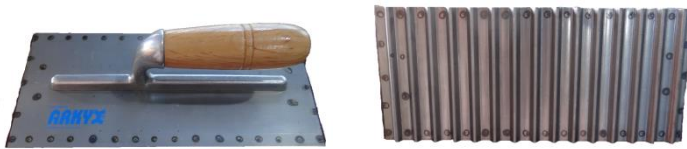

LLANA RANURADORA MANUAL

- La hoja es de acero al carbón templado
- La manija es de aluminio pulido tipo espejo
- El mango es de madera laqueada
- La hoja esta laqueada para mayor resistencia a la corrosión
- La hoja y el mango están perfectamente unidas por medio de 10 remaches

CODIGO	MEDIDA
LLANARANURADORA	5"x 11.5"



FLOTA MADERA

- Llana fabricada con tabla de madera robusta, estufada y lijada
- Útil para dejar acabados más finos sobre las paredes y para emparejar otros tipos de superficies

CODIGO	MEDIDA
LLANAMADERAFM	4"x11"



CODIGO	MEDIDA
JAEM	508x108mm/20"x4 1/4"

JALA-EMPUJA

- Hoja de acero templado calibre 12
- La base del mango se une al jala-empuja por medio de 2 tornillos
- Incluye mango de madera



CODIGO	MEDIDA
EXTALUMARK	1.828 x 45mm/72"x 1 3/4"

EXTENSION DE ALUMINIO

- Hecho de Aluminio
- Uno de los bordes esta extruido para poder unirlo con el cabezal
- barrenado para poner el clip de ajuste



CODIGO	MEDIDA
EXT-2.1	2,400 x 25 mm /94 1/2" x 1"73"

EXTENSION CON ADAPTADOR

- La extensión está hecha de acero por plástico de alto impacto
- El adaptador esta hecho de acero, por medio de este se une la llana avión con la extensión
- El adaptador está pintado de amarillo para prevenir desgaste por oxidación.

SISTEMAS

ARKYX®

¡Sublima el concreto!



CODIGO	MEDIDA
LLTBM	122x20cm/48"x8"

AVION MAGNESIO BULL

- Hecha de aleaciones de magnesio
- La cuerda en el centro es para adaptar el cabezal giratorio
- Cuerpo robusto, color gris y perfectamente balanceada

LLANA RANURADORA TIPO FRESNO



CODIGO	MEDIDA
RANURADORAGD	127x916mm/5"x36"

- Hoja superior hecha de acero al alto carbón
- Hoja ranuradora corrugada para generar ranuras anti derrape sobre el concreto
- Hoja corrugada esta soldada con más de 60 puntos de soldadura por lo que es virtualmente imposible separar
- Compatible con extensión de 2.4m y con el cabezal giratorio



CODIGO	MEDIDA	SEPARACION
CEAL-01	48"x 1/2"	2cm
CEAL-02	36"x 3/4"	2.5cm

PEINE DE ALAMBRE

- Cuerpo de aluminio extruido
- Dientes del peine son de acero al carbón templado
- Barrenado en el centro del perfil para ajustar el adaptador que une al peine con la extensión



CODIGO	MEDIDA
36TC750-3	6"x36"

CEPILLO FINISH BROOM

- Cuerpo de aluminio extruido
- Dientes del peine son de acero al carbón templado
- Barrenado en el centro del perfil para ajustar el adaptador que une al peine con la extensión



ALLANADORA (HELICOPTERO)

-100% Segura se desactiva al perder contacto con barra mando

-Altura de barra de mando ajustable para mayor comodidad y ahorro de espacio de almacén

-Rediseño de Barra de mando con curva para mayor confort operador

CODIGO	TAMAÑO	PRECIO
ALL-ARKYX	CHICO	\$32,900.00

ESPECIFICACIONES	
DIAMETRO	91.5 CM(36")
ASPAS	4
ANGULO DE ATAQUE	0-20 GRADOS
MAX. ROTACION POR MIN	110
ACABADOS	PULIDO Y FLOTADO
PESO NETO	95 KG
MOTOR	HONDA, ENFRIADO POR AIRE, 4 TIEMPOS
COMBUSTIBLE	GASOLINA
CONTROL DE ANGULO DE ASPAS	AL VOLANTE
CONTROL DE CLUTCH	DIRECTO
CONTROL DE ACELERACION	AL VOLANTE
ENCENDIDO	AL MOTOR
POTENCIA	5.5 HP

DESCRIPCION

-Allanadora diámetro 36", cuenta con un excelente sistema de seguridad clac de paro inmediato el cual se activa inmediatamente que el operador pierda contacto con la barra de mando, acabados en piso de concreto (pulido o flotado); ideal para trabajos de alto rendimiento en pisos industriales.



CORTADORA DE SUELOS ROBUSTA

- El motor y el sistema de eje del disco aumenta la comodidad y ofrece un trabajo de corte excelente.
- Adaptable a todo tipo de diámetros de disco.
- El volante puede plegarse cuando se mueve la cortadora para evitar daños.

CODIGO	TAMAÑO	PRECIO
CORT-ARKYX	CHICO	\$37,400.00

ESPECIFICACIONES	
DISCO DE CORTE	1
MOTOR	HONDA
COMBUSTIBLE	GASOLINA
POTENCIA	AL VOLANTE, 8.7/ KW/ 11.7 CV
CONTROL DE ACELERACION	AL VOLANTE
ENCENDIDO	AL MOTOR
MAX DIAMETRO DE DISCO	450 MM/ 18"
MAX PROFUNDIDAD DE CORTE	162 MM/ 6.5"
PESO	
DIMENSIONES (L x An x Al)	1150x590x940 mm /45.28x23.23x37.01

DESCRIPCION

- Nuestra robusta FS 400 LV es una práctica y versátil cortadora de suelo con motor de gasolina. Su manillar ajustable asegura una postura de trabajo ergonómica. Su perfecta distribución del peso proporciona una excelente estabilidad durante el corte. Ideal para para trabajos de reparación en pequeñas carreteras, con una profundidad de corte hasta 162 mm



VIVRADOR ELECTRETICO

- Asas diseñadas para proteger el perímetro del motor vibrador frente a impacto.
- Refuerzo cable en la salida del motor.
- Carcasa de resistencia 5 veces superior a la exigida por la normativa.
- Tres asas alrededor del cuerpo motor y otro asa en su parte trasera para el manejo con chicotes cortos y en trabajos verticales.
- Manguera antiabrasión con refuerzo de malla integrado y flejado interior.
- Conexión aguja reforzada mediante recauchutado.
- Cincho fácilmente desmontable y regulable. Filtro de espuma y rejilla a la entrada del aire. Interruptor estanco y protegido de golpes.

CODIGO	TAMAÑO	PRECIO
VIVR-ARKYX	CHICO	\$13,500.00

ESPECIFICACIONES	
POTENCIA	2,300 W
VOLTAJE	115 V
FRECUENCIA	50-60
REVOLUCIONES	18,000 rpm
DIMENSIONES (L x An x Al)	244 x 345 x 229mm
MOTOR	ELECTRICO PORTATIL
TRANSMICION	3,4 y 6m

SISTEMAS

ARKYX®

¡Sublima el concreto!

MATRIZ ARKYX®

Blvd. Solidaridad y Tepic

plaza El Choyal

Tel: (662) 2186462

Cel.: 6621 –214329

pisosestampados@hotmail.com

Hermosillo Sonora, México



(662) 2186462



www.arkyx.com



Pisos Estampados ARKYX



ARKYX

SISTEMAS

ARKYX®

¡Sublima el concreto!

INFORMACIÓN

*Toda Herramienta es inspeccionada antes de embarcarse, **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general.

Queda el 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

****Precios sujetos a cambios sin previo aviso***

SISTEMAS

ARKYX®

¡Sublima el concreto!