



FINISH-POOL®

FICHA TÉCNICA FINISH-POOL ARKYX®

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

Finish-Pool® Kit de productos a base de polímeros de alta resistencia diseñado para aplicarse sobre pisos y o muros de concreto , muros de blocks, muros de ladrillos ya enjarrados en buen estado; para albercas, piscinas, pilas, baños, estanques, fuentes ornamentales, uso interior o exterior expuestos a inmersión o humedad. Estos productos contienen elementos que le dan fortaleza a la capa aplicada, se complementa con el kit de **Microarkyx® Líquido** y **Sealer Pool®** para dar la RESISTENCIA y manejabilidad.


APLICACIÓN Y USO

- ◇ **Limpieza:** El área debe de estar libre de polvo, grasa, aceite, etc...se recomienda usar carda con esmeril, cuando tenga algún acabado ,pintura, barniz ,estuco, lechadas, etc... si se presentan pequeñas grietas, estas deberán repararse con el Kit de **Micro-Arkyx®** junto con su aditivo y/o productos de sistemas eficientes. Se Arreglara el muro o piso dependiendo de los requerimientos, ya cuando aparezcan antes o después grietas estructurales tendrán que reparar con mallas, acero , armex, y resanar etc.,
- ◇ **Primer:** Sobre un recipiente limpio y seco, agregar (1 Gal.) **Micro-Arkyx® Líquido** + (1 Gal.) de Agua y mezclar (proporción 1:1), se aplicara el primer sobre toda la superficie usando un rodillo.



- ◇ **Finish-Pool:** Inmediatamente sobre el primer se aplicara la siguiente mezcla: Se toma una cubeta de **Finish-Pool®** se batirá con un galón de **Microarkyx® Líquido**, compensando con poca agua que se requiera (la necesaria), usar un taladro mecánico hasta homogenizar la mezcla hasta obtener una consistencia pastosa. Aplicarlo en el área con una llana a un espesor no menor a 1/16 " ni mayor a 1/4" . Posteriormente mojar la llana con poca agua (la necesaria), esto hará un buen acabado quedando el color elegido y entre capa y capa se deberá de tener el cuidado de no encimar capas entre área y área, hasta cubrir el área total del cuadro o figura de la alberca.



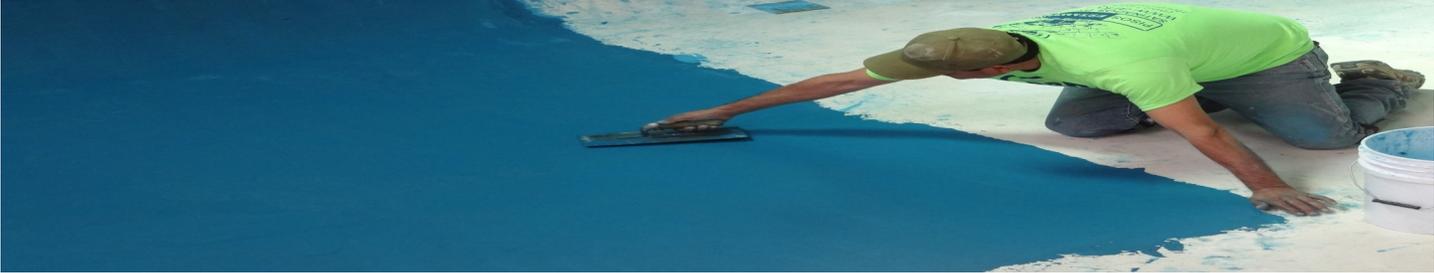

FINISH-POOL®

FICHA TÉCNICA FINISH-POOL ARKYX®

- ◇ **Sellador:** Una vez terminado la aplicación de **Finish-Pool®** Esperar 1-2 días aprox. para aplicar el sellador base agua **Sealer-Pool Arkyx®**, usando una brocha o aspersor, dejar secar de 2-3 días aprox. para proceder al llenado de agua siempre y cuando bajo la supervisión y cuidado que se requiera para el buen funcionamiento de una alberca. ¡Listo! Usted puede disfrutar de su alberca. Los tiempos mencionados anteriormente varían dependiendo del clima y temperaturas del lugar.



- ◇ **Técnica de preparación de superficie:**

- a) Aceite: Usar desengrasante o carda y lavar abundantemente con agua y jabón, si no queda libre de aceites se recomienda usar carda con esmeril usando neutralizante Arkyx®
- b) Pintura: Usar removedor y lavar abundantemente con agua y jabón, si persiste la pintura usar carda con esmeril y lija No.80 para detalles.

RECOMENDACIONES

- ◇ La superficie del concreto nuevo deberá contar con sus 28 días como mínimo de secado, para aplicar **Finish-Pool®**. Evítese la aplicación en climas extremos muy soleados, lluvias o vientos y ambiente húmedo, proteger alrededores, barrer la superficie antes de aplicarlo. Se recomienda hacer una muestra antes de aplicarlo.


Presentación	Rendimiento
1 Cub.25kg Finish-Pool® + 1 Galón Aditivo MicroArkyx® Líquido	e=1/16" → e=1/4" 2.5-10m2 aprox.



**Rendimientos y tonos aproximados al tipo de material y absorción aplicado en forma*

**Pedido especial comunicarse con su distribuidor Arkyx®*



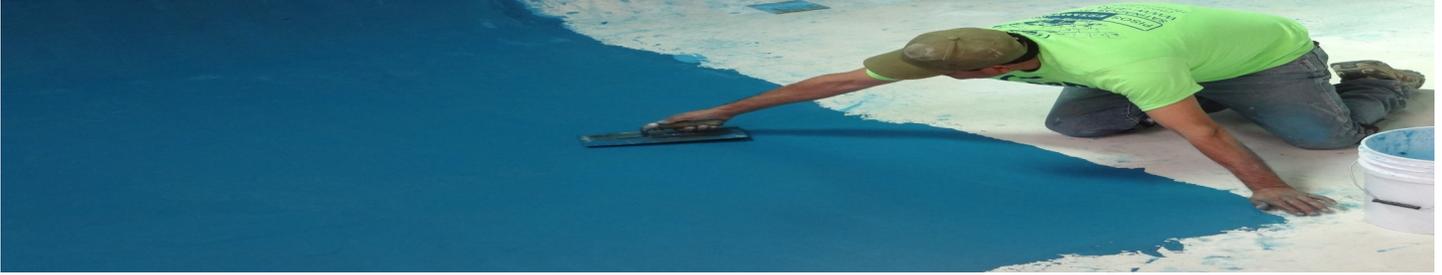

FINISH-POOL®

FICHA TÉCNICA FINISH-POOL ARKYX®

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES Y SEGURIDAD

Es importante proteger el producto de climas no comunes, resguardándolo en un lugar cerrado y bien ubicado, evitando malos cuidados para mayor duración del envase y su contenido. Para ello durara mucho más, si se mantiene en cuidado y envase original sin haber sido abierto. No manipular el producto con componentes extras para evitar su buen uso, para ello deberá saber el historial del piso de concreto para su exitoso y buen uso del producto.

La calidad de nuestros productos es supervisada en cuanto a su distribución y elección de los diferentes colores, es muy importante seguir las indicaciones para llevar a cabo un acabado final esperado, al no ser respetado podrá variar en la superficie además del tipo de cemento o concreto existente.

INFORMACION Y RECOMENDACIÓN

*Use ropa de trabajo para la aplicación, Proteja sus ojos, manos y otros miembros, no se deje al alcance de los niños, en caso de contacto con los ojos enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.

*Todo material es inspeccionado antes de embarcarse, el fabricante **ARKYX®** no se hace responsable por gastos que surjan en la instalación, venta o reventa, tiempo y uso del producto, los gastos de fletes, acarreos, envíos y embarques serán por cuenta y riesgo del comprador, cada recomendación hecha por el fabricante está basada en investigaciones propias y de experiencias que van surgiendo en áreas de trabajo en general. ´

Quedamos a sus órdenes para cualquier aclaración en www.arkyx.com nuestra información es basada en hechos reales y pruebas sometidas, además de nuestra gran experiencia.





HDS

FINISH-POOL®

FICHA TÉCNICA FINISH-POOL ARKYX®

FTFP270717E

DATOS TECNICOS

*Rendimiento Kit: 1 cub.25kg de Finish Pool® + 1 Gal. Aditivo Micro-Arkyx® Rinde aprox. 2.5-10m2 en un rango no mayor ¼" -> ni menor a 1/16" *El Rendimiento dependerá del tipo de superficie. *Se recomienda hacer una muestra antes de aplicación.

*Aspecto y tacto: Polvo de color

*Resistencia: Excelente

*Mezclado con agua: A proporción sin exceso, mezcla pastosa

*Flameable: No

*Presentación: Cub. de 25kg

*Color: Azul Veneciano, Beige Stone, Verde Lago, Verde Mar...

Ver catalogo y fichas técnicas en: www.arkyx.com

PRECAUCION

No se deje al alcance de los niños. Proteja este producto de la humedad. Enjuague sus manos antes y después de utilizar el producto. Utilice cubre boca y evite el contacto con los ojos, usando lentes, si esto ocurre lave con agua abundante por 20 min. y consulte al médico de inmediato.



Queda al 100% bajo la responsabilidad del comprador el giro o uso del producto, para sus propias necesidades y gustos.

SISTEMAS ARKYX®



Solidaridad #700 Local #15 entre Tepic y Camelia Col. Libertad C.P. 83130

Hermosillo Sonora, México. Tel.:(662)2186462 ventas@arkyx.com | www.arkyx.com





FINISH-POOL® Catálogo



**Colores aproximados*